


VCC_SAM可根据实际卡片要求提供5V或3.3V电源



外接方案1：为了保证芯片稳定工作，连接Max809之类复位芯片，复位电压选择2.9V左右

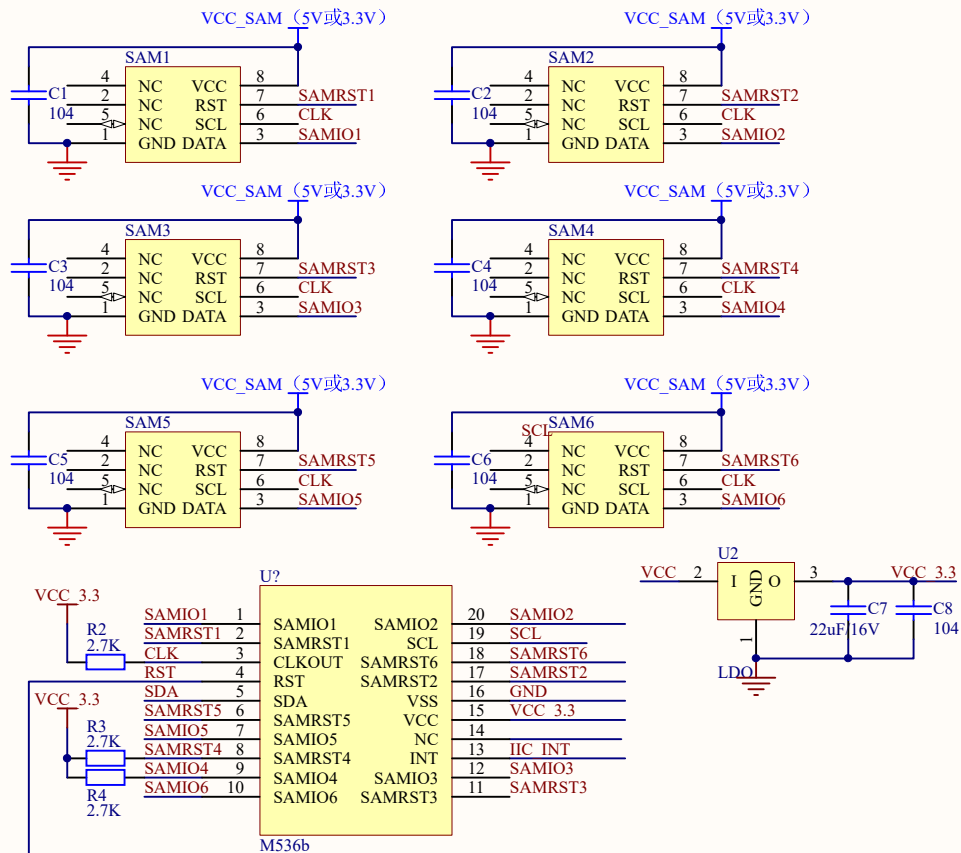

外接方案2：工作电压稳定后，大于5ms的低脉冲，对M536b复位

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2018/5/15	Sheet of
File:	D:\WorkFold\...\M536b-bs.SchDoc	Drawn By: